



## INKOOP/ OPDRACHT ZORGPLUS HANG- EN SLUITWERK + GEGEVENS- VERSTREKKING

- DEFINITIEVE KOZJINSTAAT ARCHITECT
- DEFINITIEVE SLOT- EN/OF BESLAGKEUZE
- DEFINITIEVE PLATTEGRONDEN
- BESTEK INCL. EVT. NOTA'S
- DIKTE VLOERAFWERKING
- GEWENSTE RUIMTES ONDER DE DEUREN
- GEWENSTE HPL-KLEUREN
- GEWENSTE KOZJINKLEUREN

## START WERKVOOR- BEREIDING DOOR BPZ

OP BASIS VAN PRIORITEIT WORDT UITERLIJK 7 WEEK VOOR GEWENSTE START MONTAGE VAN DE KOZJINEN, DE WERKVOORBEREIDING DOOR BPZ OPGESTART, MITS DEFINITIEVE GEGEVENS COMPLEET ZIJN! INDIEN GEGEVENS NIET COMPLEET ZIJN, ZAL DE START OPSCHUIVEN

WERKVOOR-  
BEREIDING

## DEUREN- STAAT TER CONTROLE NAAR AANNEMER GECON- TROLEERD RETOUR + DEUREN EN KOZJINEN IN PRODUCTIE


PRODUCTIE-  
TIJD DEUREN  
EN KOZJINEN  
+ HANG- EN  
SLUITWERK-  
LIJST  
DEFINITIEF  
BESTELLEN

## LEVERING KOZJINEN

START  
MONTAGE  
EN EVENTUELE  
BEPLATING

LEVERING  
SCHUIFDEUREN  
+ HANG- EN  
SLUITWERK

START  
MONTAGE  
DEUREN  
CA. 20 DEUREN  
PER MONTAGEDAG

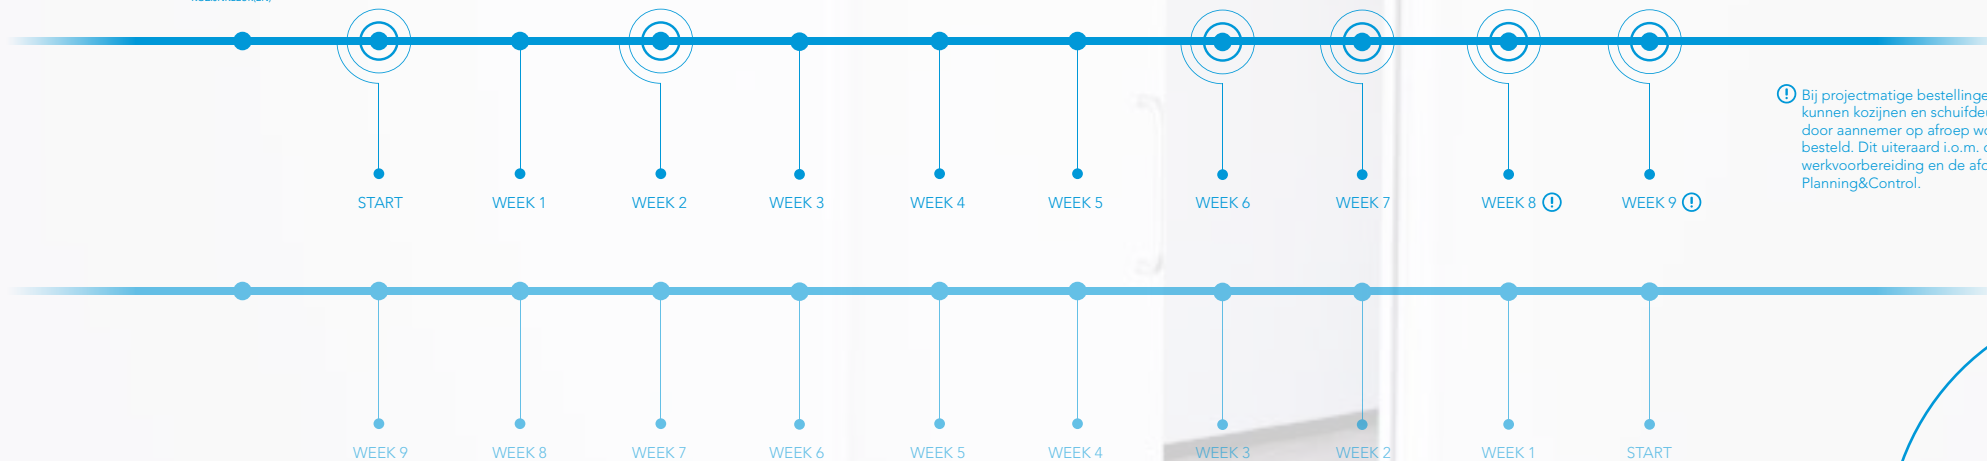

⚠ Bij projectmatige bestellingen kunnen kozijnen en schuifdeuren door aannemer op afroep worden besteld. Dit uiteraard i.o.m. de werkvoorbereiding en de afdeling Planning&Control.

- \* Indien er sprake is van enkele aantallen (max. 5) dan dienen de kozijnen & schuifdeuren in één arbeidsgang te worden gemonteerd. De levertermijn van de schuifdeuren is dan bepalend voor de totaalmontage. Indien er bij enkele stuks toch montage in meerdere fasen gewenst is, dan wordt de extra montage op regie en tegen meerprijs verrekend.
- \* Bovenstaand beslissingschema gaat ervan uit dat het HPL voorradig is, indien niet voorradig schuift de productietijd door.
- \* Dit geldt ook voor het hang- en sluitwerk, ook daarbij is het uitgangspunt dat er gekozen wordt voor standaard en voorradig hang- en sluitwerk.
- \* Bij vertraging in een processtap zal ook de start montage uiteindelijk opschuiven.
- \* Wij behouden ons het recht voor om de montage opnieuw in te plannen, indien de montageplanning door toedoen van de klant opschort.