


Installation dimensions VR-L10

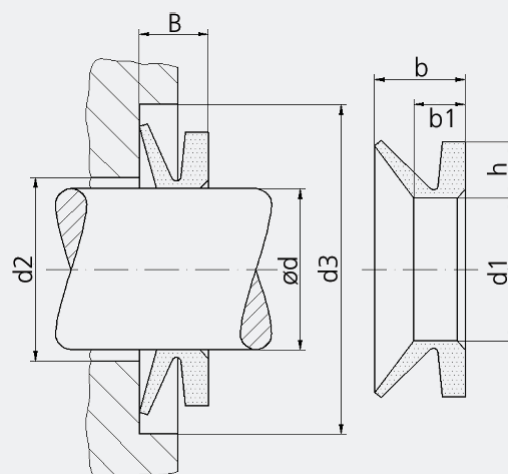

Type	Suitable for as - ø d	Dimensions in untensioned size				Target size after instal B	d2 max	d3 max
		d1	h	b1	b			
VR-L10-110	105-115	99	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-120	115-125	108	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-130	125-135	117	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-140	135-145	126	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-150	145-155	135	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-160	155-165	144	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-170	165-175	153	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-180	175-185	162	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-190	185-195	171	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-200	195-210	182	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-220	210-233	198	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-250	233-260	225	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-275	260-285	247	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-300	285-310	270	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-325	310-335	292	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-350	335-365	315	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-375	365-385	337	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-400	385-410	360	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-425	410-440	382	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-450	440-475	405	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-500	475-510	450	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-525	510-540	472	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-550	540-575	495	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20
VR-L10-600	575-625	540	6,5	6	10,5	8 ±1,5	d+5	d+20