



BUIGBARE SUPERIEURE GASAANSLUITLEIDING



GASLANGEN



SUPERIEUR IN PRIJS & KWALITEIT



TECHNISCHE DOCUMENTATIE

ATTENTIE

Bestudeer zorgvuldig deze montagehandleiding voor aanvang van de installatie of onderhoud van de BONFIX buigbare SUPERIEURE gasaansluitleiding. Bewaar deze montagehandleiding voor de toekomst.

Verzeker u ervan dat de gekozen plaats van installatie voldoet aan de geldende installatievoorschriften, werkbladen en veiligheidsnormen voordat u met de installatie begint.

Raadpleeg een erkend installateur indien u twijfelt bij de installatie van de BONFIX buigbare superieure gasaansluitleiding.

**ALGEMEEN**

De BONFIX buigbare SUPERIEURE gasaansluitleiding is dé oplossing voor de voorgeschreven aansluiting van gasverbruikstoestellen met vaste, verplaatsbare of mobiele toestellen.

De BONFIX buigbare SUPERIEURE gasaansluitleiding kan rechtstreeks op ieder gasverbruikstoestel worden aangesloten.

Dit product, dat eenvoudig en snel te installeren is, garandeert een optimale, veilige en flexibele verbinding.

TOEPASSING

Alle gasverbruikstoestellen met een vaste, verplaatsbare of mobiele opstelling.

- Voorbeelden: inbouwfornuis, inbouw oven, inbouwkomfoor, wasmachine of wasdroger op gas, warmwater doorstroomtoestel, warmwatervoorraad toestel, stralingstoestel op gas, terrasverwarming, gaskachel, gashaarden, CV-toestel, luchtverwarmer, fornuizen > 14 kW, industriële toestellen, barbeques, grills en wokbranders.

VOORDELEN

- Géén periodieke vervangingsplicht (0% veroudering) door uitdroging.
- Bestand tegen UV-straling en plantaardige oliën en vetten.
- Directe aansluiting op het gasverbruikstoestel.
- Eenvoudige en snelle montage.
- Hoge temperatuursbestendigheid.
- Lange levensduur.
- Grote flexibiliteit door kleine buigradius.
- Eenvoudig te reinigen.

OPSLAG


De BONFIX buigbare SUPERIEURE gasaansluitleiding dient in zijn originele verpakking te worden opgeslagen, beschermd tegen stof, vuil en vocht.

ASSORTIMENT

- Lengte: 50 cm > BONFIX artikelnummer 99770
- Lengte: 75 cm > BONFIX artikelnummer 99773
- Lengte: 100 cm > BONFIX artikelnummer 99776
- Lengte: 125 cm > BONFIX artikelnummer 99779
- Lengte: 150 cm > BONFIX artikelnummer 99782
- Lengte: 200 cm > BONFIX artikelnummer 99784

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

- Installeer de leiding in overeenstemming met de bestaande lokale en nationale voorschriften en toepassings mogelijkheden.
- Volg zowel de installatie-instructies van BONFIX als van de fabrikant van het apparaat, waaronder die voor de positie en oriëntatie van het aansluitpunt.
- Gebruik passend gereedschap.
- Verwijder de verpakking pas bij aanvang van de montage.
- Sluit de gastoevoerkraan alvorens met de montage te beginnen.
- Plaats de gasleiding met radius > 30 (zie figuur).
- Vermijdt iedere actie die de leiding kan beschadigen tijdens de installatie.
- Zorg ervoor dat de leiding niet verdraaid tijdens de installatie.
- Let erop dat géén scherpe buigingen in de leiding voorkomen.
- Controleer of de fittingen voldoende vast zijn aangedraaid.
- Controleer na de installatie op lektheid van de gasaansluitingen met een lekzoekmiddel.
- Controleer of het debiet van de gaslang overeenkomt met het vereiste debiet van het aan te sluiten toestel.
- Koppel niet twee of meer leidingen samen, om de totale lengte te verhogen.
- Installeer de leiding niet als er enige twijfel bestaat over het kunnen aansluiten van de fittingen op het apparaat of de gastoevoer.
- Gebruik géén adapters om de aansluiting met de fittingen tot stand te brengen.
- Installeer deze leiding niet in een muur, vloer of plafond.
- Installeer de leiding niet voor de gasdrukregelaar.

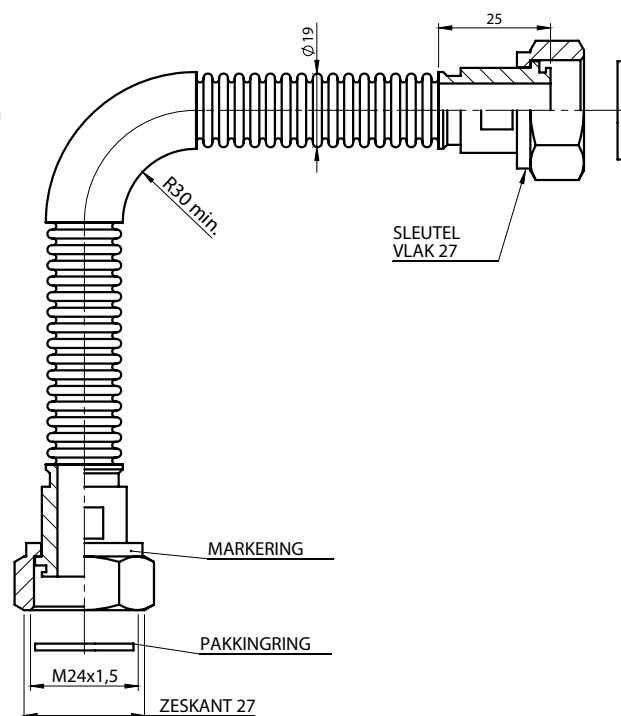

KWALITEITSKEURMERK

De BONFIX buigbare SUPERIEURE gasaansluitleiding is voorzien van het GASTEC QA kwaliteitskeurmerk.

ONDERHOUD EN INSPECTIE

- Vervang beschadigde afdichtingen.
- Bij eventuele beschadigingen dient de leiding te worden vervangen. Bij wijzigingen zal de montage niet meer in overeenstemming zijn met de Europese norm.
- Volg zowel de installatie-instructies van BONFIX als van de fabrikant van het apparaat, waaronder die voor de positie en oriëntatie van het aansluitpunt.
- Gebruik bij de vervanging van de rubberen ring alleen door BONFIX geleverde rubberen ringen.

AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen een onberispelijke kwaliteit van het product en de daarin verwerkte materialen. Mocht onverhoopt toch een materiaal- en/of fabricagefout worden geconstateerd, s.v.p. de BONFIX buigbare SUPERIEURE gasaansluitleiding retourneren, vergezeld van een kopie van de aankoopnota en een schriftelijke klachtmelding. Reclamatie dient plaats te vinden binnen 8 dagen na aanschaf.

Aangezien de kwaliteit van de installatie van de BONFIX buigbare SUPERIEURE gasaansluitleiding van vele factoren afhangt die niet door ons kunnen worden beïnvloed, moeten we iedere aansprakelijkheid, welke verder gaat dan het vervangen van een foutief product, afwijzen. Dit geldt in het bijzonder voor gevolg- en vermogensschades, veroorzaakt door foutieve montage. Let u hierbij ook op onze algemene voorwaarden.

INFORMATIE

Voor meer informatie bezoek onze website op www.bonfix.nl



Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden. Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.