



Technische data

Pomp:

Materiaal: RVS 304
 Dubbele mechanische as afdichting:
 - Pompzijde; Koolstof, Keramiek, NBR
 - Motorzijde; Koolstof, Keramiek, NBR
 Waaiertype: Open waaijer van RVS304
 Materiaal as: RVS304L
 Maximale doorlaat: Ø 10 mm
 Aansluiting: 1½" binnendraad
 Max. vloeistof temperatuur: 50 °C
 Max. dompeldiepte: 5 m
 Gewicht: ± 12 kg
 Uitgevoerd met vlotter.

Motor:


Spanning: 400V, 50 Hz
 Vermogen: 1.1 kW
 Maximale stroom: 2.6 A
 Toerental: 2850 rpm
 Beschermingsklasse: IP68
 Kabellengte: 10 m
 Isolatieklasse: F

 Geschikt voor continu gebruik
 Voorzien van 10 m kabel




Toepassingen: Industrie Schoon water

Afmetingen

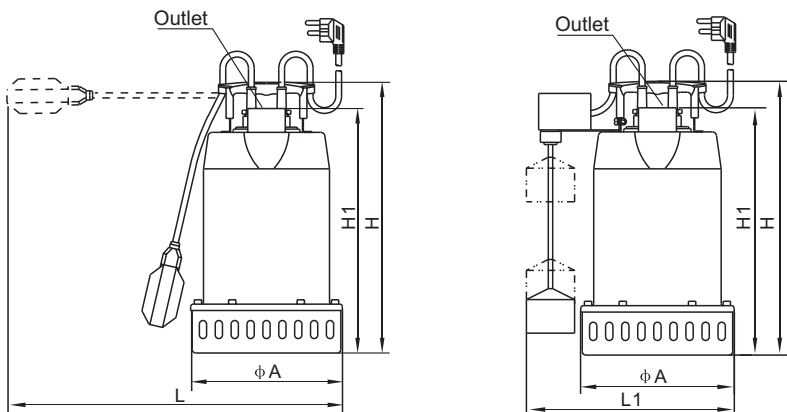

Letter	H	H1	L	L1	A	Outlet
mm	375	339	500	285	211	G1.5

Curves

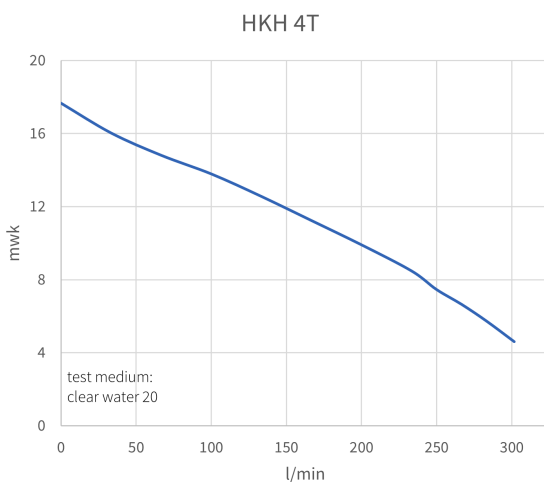
Q max

l/min	0	50	150	250	300
m ³ /h	0	3	9	15	18
Pomptype	opvoerhoogte in m				
HKH 4T	18	16	12	7	5

Artikelnummer:
 EAN-code:

KDD2050T
 8719033641075