

**HKH**  
HKH 4A



## Technische data

### Pomp:

Materiaal: RVS 304  
 Dubbele mechanische as afdichting:  
 - Pompzijde; Koolstof, Keramiek, NBR  
 - Motorzijde; Koolstof, Keramiek, NBR  
 Waaiertype: Open waaiervan RVS304  
 Materiaal as: RVS304L  
 Maximale doorlaat: Ø 10 mm  
 Aansluiting: 1½" binnendraad  
 Max. vloeistof temperatuur: 50 °C  
 Max. dompeldiepte: 5 m  
 Gewicht: ± 12 kg  
 Uitgevoerd met vlotter.

### Motor:

Spanning: 230 V, 50 Hz  
 Vermogen: 1.1 kW  
 Maximale stroom: 7.0 A  
 Toerental: 2850 rpm  
 Beschermingsklasse: IP68  
 Kabellengte: 10 m  
 Isolatieklasse: F


Ingebouwde automatische thermische beveiliging  
 Geschikt voor continu gebruik

Voorzien van een 10 m kabel met stekker




**Toepassingen:**  Industrie  Schoon water

## Afmetingen

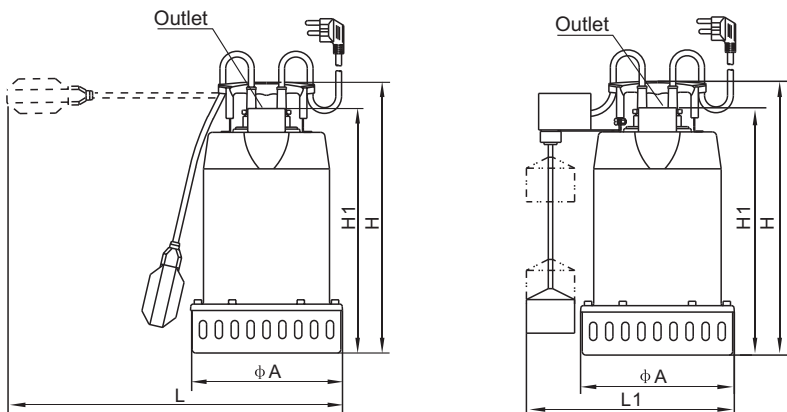

Letter	H	H1	L	L1	A	Outlet
mm	375	339	500	285	211	G1.5

## Curves

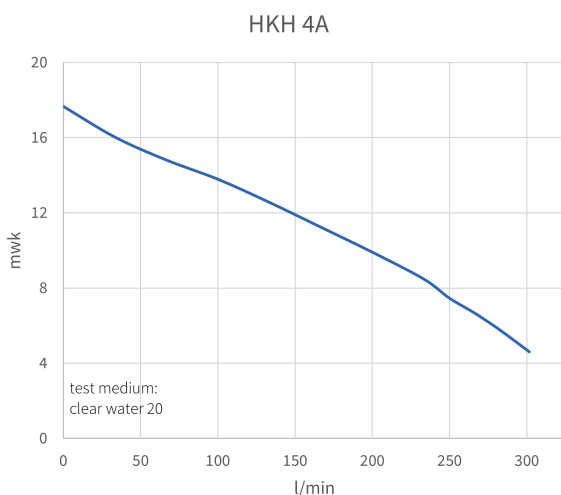

### Q max

l/min	0	50	150	250	300
m <sup>3</sup> /h	0	3	9	15	18
<b>Pomptype</b>	<b>opvoerhoogte in m</b>				
HKH 4A	18	16	12	7	5

Artikelnummer:  
EAN-code:

KDD2055M  
8719033641068