



Technische data

Pomp:

Materiaal: RVS 304
 Dubbele mechanische as afdichting:
 - Pompzijde; Koolstof, Keramiek, NBR
 - Motorzijde; Koolstof, Keramiek, NBR
 Waaiertype: Open waaiervan RVS304
 Materiaal as: RVS304L
 Maximale doorlaat: Ø 10 mm
 Aansluiting: 1½" binnendraad
 Max. vloeistof temperatuur: 50 °C
 Max. dompeldiepte: 5 m
 Gewicht: ± 13 kg

Motor:

Spanning: 400 V, 50 Hz
 Vermogen: 1.5 kW
 Maximale stroom: 3,5 A
 Toerental: 2850 rpm
 Beschermingsklasse: IP68
 Kabellengte: 10 m
 Isolatieklasse: F

 Geschikt voor continu gebruik
 Voorzien van 10 m kabel




Toepassingen:


Industrie

Schoon water

Afmetingen

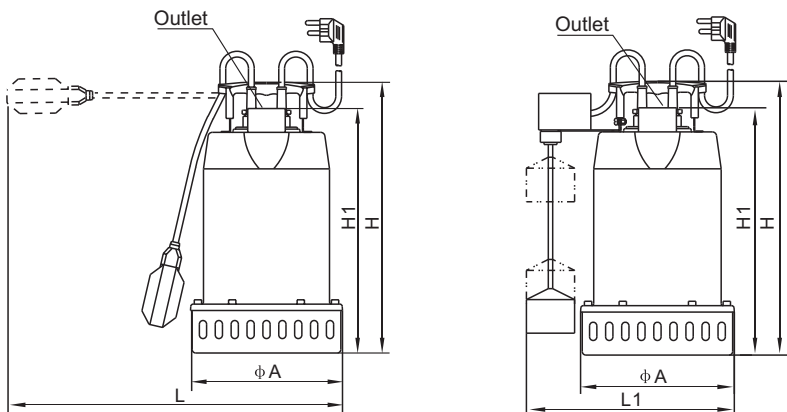

Letter	H	H1	L	L1	A	Outlet
mm	375	339	500	285	211	G1.5

Curves



Q max

l/min	0	50	150	250	300
m ³ /h	0	3	9	15	18
Pomptype	opvoerhoogte in m				
HKH 5T	19	17	13.5	9	7

Artikelnummer:
 EAN-code:

KDD2060T
 8719033641082