





Tilmar

PointFlex anti-klimstrip RVS

PointFlex® gepatenteerde inventieve RVS klimbeveiliging

Door een uitgekiende combinatie van materiaal, provielform en plaatsing van de (dubbele) tandenrijen, bezit deze klimbeveiliging ogenschijnlijk tegenstrijdige kwaliteiten; ongekende flexibiliteit en - eenmaal aangebracht - dito stijfheid.

De vormgeving van de strips laat niet alleen snel vastzetten op vlakke ondergronden toe, ze blijken ook bij in- en uitwendige rondingen en hoeken moeiteloos te modelleren en te monteren, door schroefbevestiging of verlijming. Door het ingenieuze ontwerp in combinatie met het materiaal doet dat geen afbreuk aan de uiteindelijke stijfheid van het profiel. Daarbij zijn ze eenvoudig in te korten, vergt deze beveiliging geen onderhoud, ziet het materiaal er tot in lengte van jaren zeer verzorgd uit en verliest het niets van zijn afschrikwekkende werking.

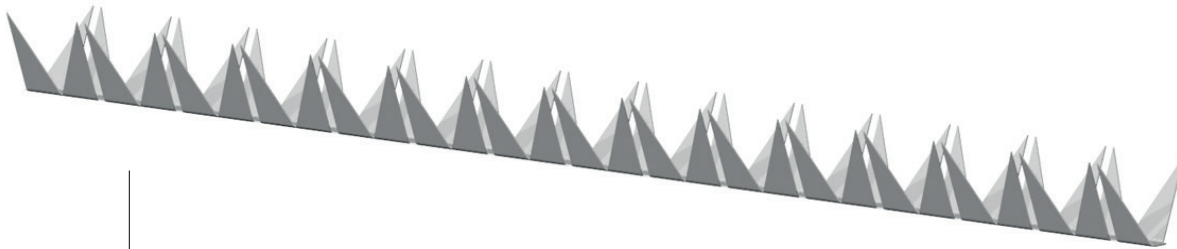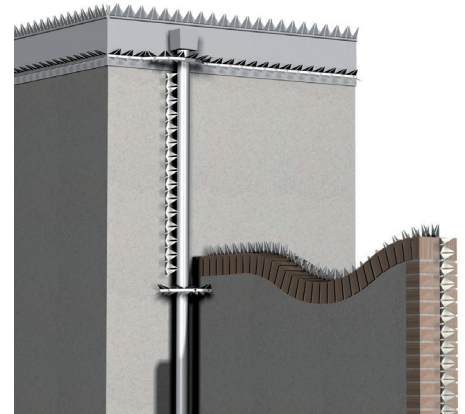

Striplengte: 980 mm
Stripbreedte: 15 mm
Hoogte tanden: 65 mm

Materiaal

De PointFlex® Anti-klimstrip is gemaakt van 1.5 mm dik staal, RVS-304 of RVS-316, en voorzien van slobgaten. De strips hebben aan beide zijden een rij (6,5 cm hoge) dubbele tanden. Elk van die tanden bestaat feitelijk uit twee scherpe punten. De striplengtes zijn zo uitgevoerd dat ze perfect op elkaar aansluiten. De tandenrijen zijn ten opzichte van elkaar namelijk verspringend aangebracht, waardoor ze in wezen een stijf profiel vormen. Ook de slobgaten die halverwege de strip én op de minst buigbare plaatsen aangebracht zijn, dragen daaraan bij.

