





Tilmar

informatieblad

Fresh 65 sleufrooster afsluitbaar


Eenvoudig te regelen - Eenvoudig te monteren

De Fresh 65 sleufroosters zijn geschikt voor montage in bovendorpels van raamkozijnen. Het binnenrooster wordt op het kozijn geplaatst in een gefreesde sleuf of in geboorde gaten. Een complete set bestaat uit een binnen-, buitenrooster en een montageblokje. Het sleufrooster is verkrijgbaar in wit.

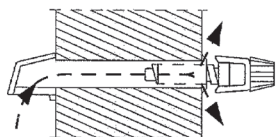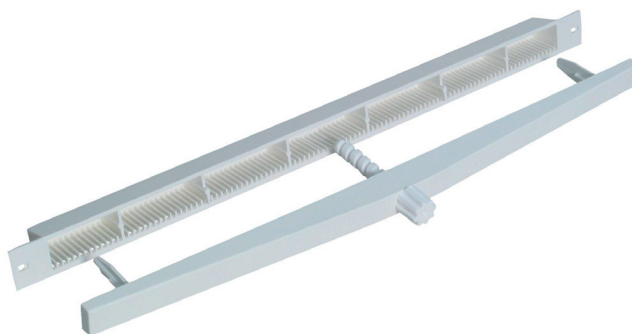


Afmetingen Fresh 65 (mm)

TYPE	A	B	C	D	E	F
Fresh 65	475	36	22	505	30	30

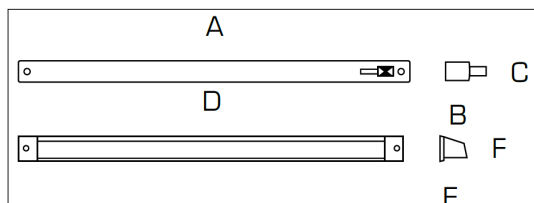


Type A

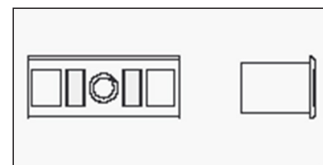

Voor montage in gefreesde sleuf (industrie)

Type B

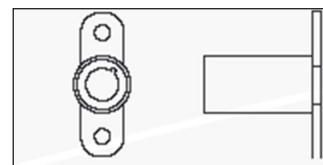

Voor montage met geboorde gaten

Onderhoud

Om een goede luchtstroom te kunnen garanderen is het aan te raden om elke 2 - 3 jaar het rooster en de sleuf schoon te maken.

Technische gegevens Fresh 65

TYPE	TE FREZEN SLEUF	TE BOREN GATEN	MATERIAAL	KLEUR	LUCHTDOORLAAT	DM ³ /S 1 PA
Fresh 65	454L x 16H mm	22 stuks ø16mm (454mm)	ABS kunststof	wit	65 cm ²	5.6





Tilmar

informatieblad

