



Tilmar

informatieblad

SM1400 Rotary sleufrooster

De SM1400 Rotary is traploos regelbaar door een horizontaal draaiende rotorkap. Het binnenrooster kan volledig tocht dicht worden afgesloten. Aan de binnenzijde is het rooster voorzien van een kunststof klikfilter, dat eenvoudig te verwijderen en schoon te maken is.

Toepassing

De Rotary is geschikt voor nieuwbouw en renovatie. Door de universele opbouwmethode kan zowel voor gefreesde sleuven, onderbroken sleuven of geboorde gaten gekozen worden, de SM 1400 past altijd. Montage is mogelijk op houten, kunststof of aluminium kozijnen en ramen.

Maten en kleur



Standaardmaten: 300, 400, 500, 600, 700, 800 en 1000mm

Standaardkleur: wit

In de lengtes 500, 700 ook standaard leverbaar in zwart

Het rooster is op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en maten (met een maximum van 1000 mm).

De eindkapjes en het klikfilter zijn wit of zwart.

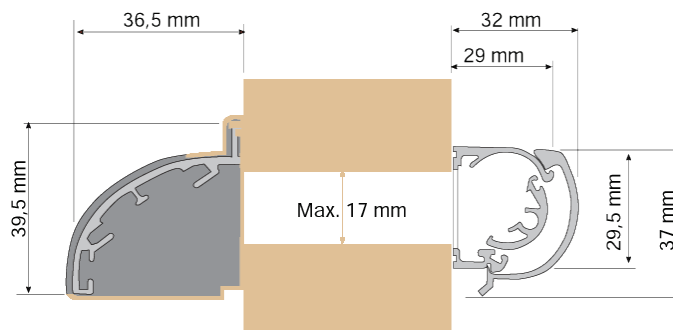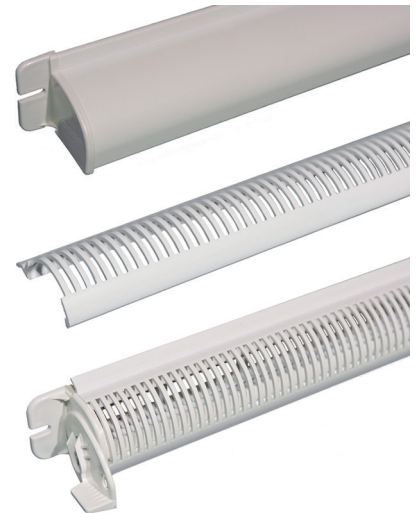


Sleufgegevens

De te frezen sleuf is 16 -17 mm hoog en moet aan beide zijden 2 cm korter zijn dan de totale lengte van de unit. (zie montagehandleiding voor meer sleufdetails).


Materiaal

De SM1400 is gemaakt van aluminium en afgewerkt met een witte coating. De filters en eindkapjes zijn van ABS kunststof.

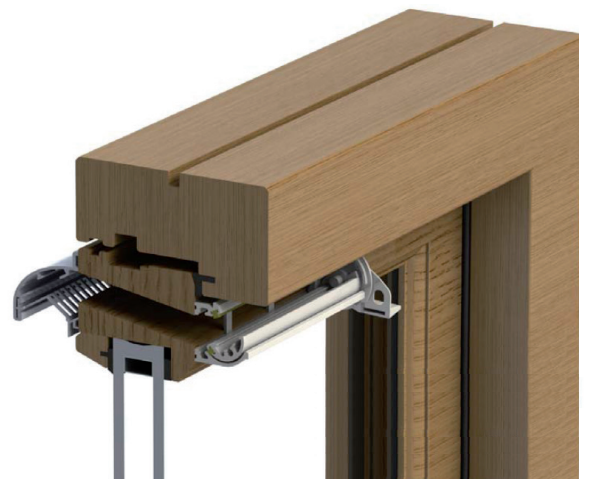

montage kan op houten, kunststof of aluminium ramen

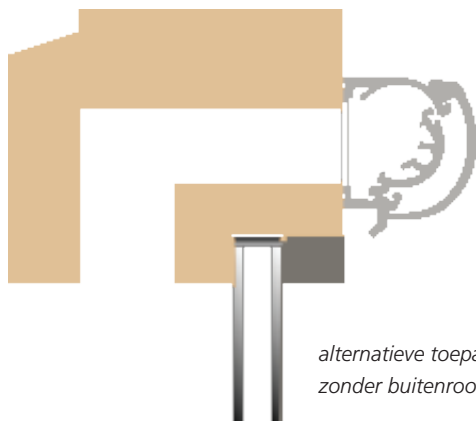

alternatieve toepassing
zonder buitenrooster**Alternatieve toepassing**

Het is ook mogelijk om alleen het binnenrooster toe te passen, het binnenrooster is voorzien van een filter. Zoals in de voorbeeldschets te zien is, kun je door de sleuf onder een hoek te frezen ventileren zonder zichtbare roosters aan de buitenzijde.

**Luchtdoorlaat**

- Luchtdoorlaat van 140 cm² per meter lengte.
- Nominale capaciteit bij 1 Pa is 9,6 dm³/s per meter lengte
- Geluidwaarde: DnA 26dB(A) Rq,A - 4 dB(A).

TYPE	KLEUR	MAAT	LUCHTDOORLAAT	DM ³ /S 1 PA	ARTIKELNR.
SM1400 Rotary compleet	wit	300 mm	38 cm ²	3.2	080.1010.31
SM1400 Rotary compleet	wit	400 mm	52 cm ²	4.3	080.1015.31
SM1400 Rotary compleet	wit	500 mm	65 cm ²	5.3	080.1020.31
SM1400 Rotary compleet	zwart	500 mm	65 cm ²	5.3	080.1020.34
SM1400 Rotary compleet	wit	600 mm	77 cm ²	6.0	080.1030.31
SM1400 Rotary compleet	wit	700 mm	92 cm ²	6.9	080.1034.31
SM1400 Rotary compleet	zwart	700 mm	92 cm ²	6.9	080.1034.34
SM1400 Rotary compleet	wit	800 mm	106 cm ²	7.8	080.1040.31
SM1400 Rotary compleet	wit	1000 mm	140 cm ²	9.6	080.1050.31
SM1400 los binnenrooster	wit	300 mm	38 cm ²	3.1	080.1012.31
SM1400 los binnenrooster	wit	400 mm	52 cm ²	4.2	080.1016.31
SM1400 los binnenrooster	wit	500 mm	65 cm ²	5.2	080.1022.31
SM1400 los binnenrooster	zwart	500 mm	65 cm ²	5.2	080.1022.34
SM1400 los binnenrooster	wit	600 mm	77 cm ²	5.9	080.1032.31
SM1400 los binnenrooster	wit	700 mm	92 cm ²	6.8	080.1035.31
SM1400 los binnenrooster	zwart	700 mm	92 cm ²	6.8	080.1035.34
SM1400 los binnenrooster	wit	800 mm	106 cm ²	7.6	080.1042.31
SM1400 los binnenrooster	wit	1000 mm	140 cm ²	9.4	080.1052.31

