Tilmar

Informationsblatt

SpouwSafe Edelstahl Stoßfugenlüfter



SpouwSafe-Gitter für offene Entwässerungsöffnungen

SpouwSafe ist die einzige korrekte, originelle, patentierte und universelle Lösung zur Fassadenverschönerung und zum Schutz des Hohlraums vor Schädlingen.

- Einfache, werkzeuglose Montage
- Unübertroffene Flexibilität, passend für Fugen von 5 bis 25 mm Breite
- Hervorragende Klemmung, nicht manuell zu entfernen
- Passt sich perfekt an, auch in schrägen Entwässerungsöffnungen
- Ästhetisches, nahtloses Erscheinungsbild, ein Blickfang an der Fassade
- Standardhöhen: 4, 5, 6, 7, 9 und 24 cm
- Variable Höhen, individuell anpassbar
- Weitere Höhen für Projekte auf Anfrage (von 4 bis 50 cm)
- Sehr robuster Edelstahl-Federstahl

Offene Entwässerungsöffnungen in der Fassade

Öffnungen im Fassadenmauerwerk sind für die Belüftung und Entwässerung des Hohlraums notwendig. Daher werden Entwässerungsöffnungen während der Bauarbeiten traditionell an bestimmten Stellen offen gelassen. Offene Entwässerungsöffnungen lassen nicht nur Luft und Wasser, sondern auch Ungeziefer, Laub und andere Ablagerungen durch. Zudem sind die oft unregelmäßigen schwarzen Löcher unansehnlich.

Offene Entwässerungsöffnungen werden im Bauwesen immer seltener verwendet. Heutzutage wird in der Regel die Installation von Tilmar-Hohlraumlüftungsgittern während des Fassadenmauerwerks bevorzugt. Das umfangreiche Sortiment von Tilmar umfasst Fugengitter aus Kunststoff und Edelstahl in verschiedenen Höhen und Farben, alle mit der in der Bauordnung vorgeschriebenen maximalen Breite von 1 cm.
Auf Anfrage ist das Modell SpouwSafe auch in einer RAL-Farbe erhältlich.

Die SpouwSafe-Scheibe lässt sich mit einer Blechschere einfach selbst zuschneiden.

Sie ist außerdem in einer 20er-Packung im Einzelhandel erhältlich.

Die SpouwSafe ist standardmäßig in den Höhen 24 und 50 cm erhältlich.

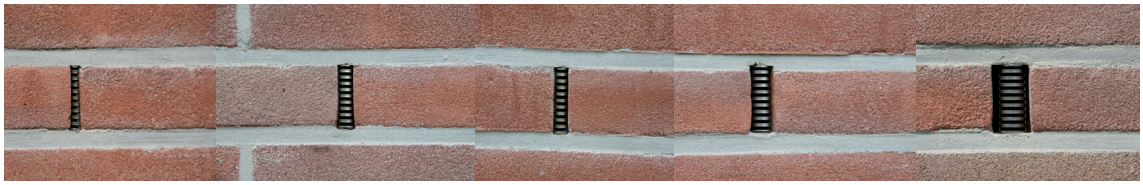

Dank seiner beispiellosen Flexibilität passt der SpouwSafe in Fugen mit einer Breite von 5 bis 25 mm.