Installationsanleitung

SpouwSafe Edelstahl Stoßfugenlüfter

Das patentierte SpouwSafe bietet einen perfekten Schutz des Hohlraums vor Ungeziefer und gewährleistet gleichzeitig die erforderliche Belüftung. Zudem wertet es die Optik der Fassade auf. SpouwSafe lässt sich problemlos nachträglich in offene Stoßfugen einbauen, deren Breite typischerweise zwischen ca. 5 und 25 mm liegt.

Reinigen Sie vor der Montage des Lüftungsgitters die offene Stoßfuge. Stemmen Sie bei Bedarf überschüssigen Fugen- und Mauermörtel bis zu einer ausreichenden Tiefe ab, um eine großzügige, gleichmäßige Öffnung zu schaffen.

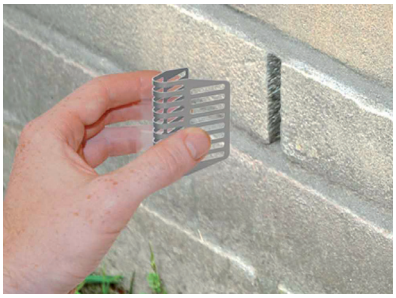

1 Halten Sie SpouwSafe zwischen Ihren Fingern.

Bei sehr breiten Stoßfugen empfiehlt es sich, eine dünne Schicht Klebstoff (z. B. MS-Polymer) auf die Seiten aufzutragen, um einen perfekten Sitz zu gewährleisten.

Drücken Sie die Enden von SpouwSafe zusammen und schieben Sie das Gitter anschließend in die offene Stoßfuge.

2 Schieben Sie das SpouwSafe weiter in die offene Stoßfuge hinein.

Wie leicht sich das Gitter einsetzen lässt, hängt von der Fugenbreite ab.

Bei sehr schmalen Fugen können Sie einen kleinen Holzklotz und einen Hammer verwenden, um das Gitter vorsichtig an seinen Platz zu klopfen.

3 Der SpouwSafe ist korrekt installiert, wenn seine Vorderseite bündig mit der Fassadenflucht abschließt. Das Gitter sitzt dann fest in der Fassade verkeilt.

Das Ergebnis ist eine dauerhafte Aufwertung der Fassade, die Schädlinge fernhält und gleichzeitig für eine einwandfreie Belüftung sorgt.