



Tilmar

Informatieblad

T178 vandaalbestendig rooster aluminium

Mooie en sterke roosters van spuitgiet aluminium voor duurzame toepassingen. De roosters zijn geschikt voor opbouw en ze hebben een vlakke achterzijde. De opbouw dikte is 15 mm.



Uitvoeringen

Rond of vierkant voorzien van insectengaas. Het gaas is eenvoudig te verwijderen.



Kleuren

Blank aluminium, wit, terra cotta en brons.

Het is mogelijk om op aanvraag de roosters in een andere RAL-kleur te leveren.



TYPE	KLEUR	BUITENMAAT	LUCHTDOORLAAT MET GAAS	LUCHTDOORLAAT ZONDER GAAS	DM ³ /S 1PA MET GAAS	DM ³ /S 1PA ZONDER GAAS
T178-190 rond	blank aluminium	ø 190 mm	140 cm ²	155 cm ²	9.6	10.1
T178-190 rond	wit	ø 190 mm	140 cm ²	155 cm ²	9.6	10.1
T178-190 rond	terra cotta	ø 190 mm	140 cm ²	155 cm ²	9.6	10.1
T178-190 rond	brons	ø 190 mm	140 cm ²	155 cm ²	9.6	10.1
T178-220 vierkant	blank aluminium	220 x 220 mm	205 cm ²	220 cm ²	16.6	17.9
T178-220 vierkant	wit	220 x 220 mm	205 cm ²	220 cm ²	16.6	17.9
T178-220 vierkant	terra cotta	220 x 220 mm	205 cm ²	220 cm ²	16.6	17.9
T178-220 vierkant	brons	220 x 220 mm	205 cm ²	220 cm ²	16.6	17.9

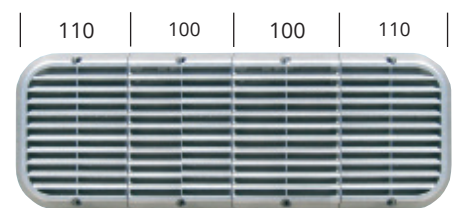

T178-150-320 rechthoekig

Uitvoering zoals de ronde en vierkante roosters, maar met een standaardmaat 320 x 150mm. Door extra tussensegmenten te plaatsen van 100 x 150mm zijn deze roosters met eenheden van 100 mm breder te maken.

Los tussensegment

Met een los tussen segment is het rooster met eenheden van 100mm breder te maken.

T178-150-420 rechthoekig

Uitvoering zoals de ronde en vierkante roosters, maar met een standaardmaat 420 x 150mm. Door extra tussensegmenten te plaatsen van 100 x 150mm zijn deze roosters met eenheden van 100 mm breder te maken.

TYPE	KLEUR	BUITENMAAT	LUCHTDOORLAAT MET GAAS	LUCHTDOORLAAT ZONDER GAAS	DM ³ /S 1PA MET GAAS	DM ³ /S 1PA ZONDER GAAS
T178-150-320 compleet	blank alu.	320 x 150 mm	170 cm ²	185 cm ²	14.1	15.4
T178-150-420 compleet	blank alu.	420 x 150 mm	230 cm ²	250 cm ²	19.1	20.8
T178-150 los tussensegment	blank alu.	100 x 150 mm	60 cm ²	65 cm ²	5.0	5.4

