




Tilmar

SpouwSafe achterafvoegrooster RVS

De gepatenteerde SpouwSafe zorgt voor een perfecte bescherming van de spouw tegen ongedierte, met behoud van de benodigde spouwventilatie. Bovendien verfraait het de gevel. De SpouwSafe laat zich eenvoudig achteraf plaatsen in open stootvoegen met in de praktijk voorkomende breedtes van ca. 5 tot 25mm.

Maak voor het plaatsen van het rooster de open stootvoeg schoon. Hak indien nodig overtollig voeg- en metselspecie voldoende diep weg, zodat een ruim egaal gat ontstaat.

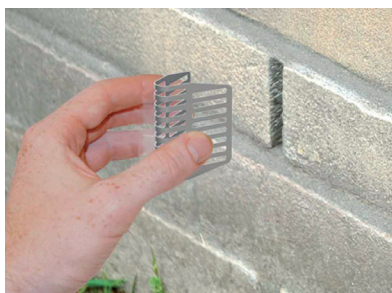

1

Neem de SpouwSafe tussen de vingers.

Breng in het geval van erg brede open stootvoegen eventueel een laagje lijm aan (b.v. een MS- polymeer) op de zijkanten, voor een perfecte fixatie.

Knijp de uiteinden van de SpouwSafe naar elkaar toe en schuif het rooster vervolgens in de open stootvoeg.



2

Duw de SpouwSafe verder in de open stootvoeg.

Afhankelijk van de breedte van de stootvoeg laat het rooster zich lichter of zwaarder plaatsen.

Gebruik bij zeer smalle stootvoegen eventueel een blokje en een hamer om het rooster voorzichtig in de voeg te kloppen.



3

De SpouwSafe is correct geplaatst wanneer het front vlak ligt in de gevellijn. Het rooster is dan stevig ingeklemd in de gevel.

Het resultaat is een duurzame verfraaiing van de gevel, waarbij ongedierte wordt geweerd en ventilatie is gewaarborgd.

